



# SCHEDA TECNICA

## Strip *X-Flex* Serie

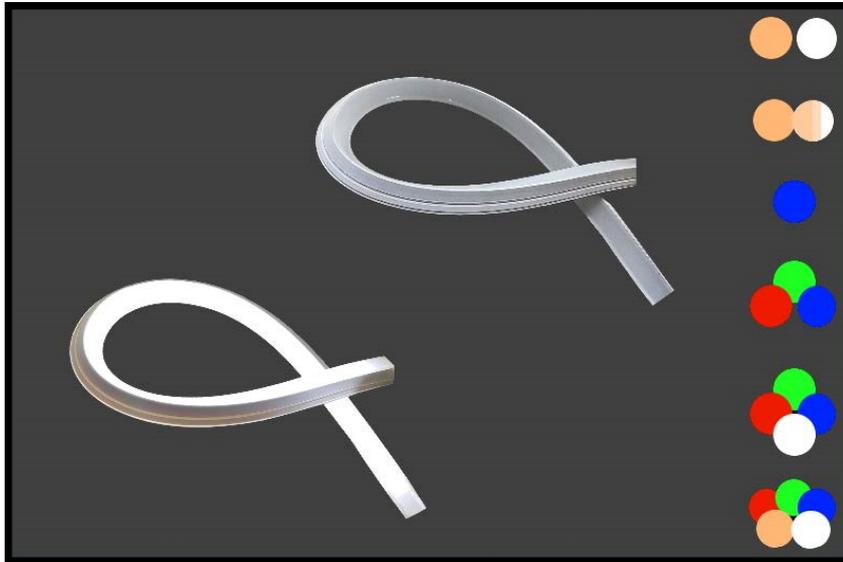

Fino a 50m	MAX 12W/m	120 beam angle	1050 lm/m typ	IP68 IP69K	12/24 VDC
Trasp. Opale	2700°K ~ 6500°K	Multi color	RGB RGB+W	RGB + WW	CE

### Dimensioni (mm)



### Descrizione

Striscia a LED flessibile IP68 - IP69K ad uso immersione specifici ca per l'illuminazione decorativa o funzionale di Piscine, Fontane, SPA, Saune, Urbanistica varia, etc.

### Caratteristiche

Alimentazione	- Tensione costante 24V DC (a richiesta 12V DC)
Specifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenze: 5 - 12W/m</li> <li>- Monocolore: Bianco 2700°K - 6500°K, Rosso, Verde, Blu, CCT, RGB, RGBW, RGBWW</li> <li>- Dimmerabile</li> <li>- 60 ~ 240 led/m</li> <li>- KAPTON ad alta conducibilità</li> <li>- CRI: &gt; 85</li> <li>- Lumen typ. da 1050 lm/m</li> <li>- Angolo di apertura fascio luminoso: 100° ~ 110°</li> <li>- Base Bianca in Xpolymers - EPDM</li> <li>- Resina Poliuretana bicomponente Trasparente o Opale</li> <li>- Lunghezza Strip: max 50m in base al tipo di strip LED e alla modalità di alimentazione</li> <li>- Cavo alimentazione: PUR/ PVC Special</li> <li>- Emissione Luce: Orizzontale</li> </ul>
Dimensioni meccaniche	- La15,0 x h15,0 mm
Temperatura di funzionamento	- Da -40 a +90° C
<b>AVVERTENZA:</b>	<b>- La Strip X-Flex Water non si può tagliare o sezionare.</b>





# Controcassa INOX 316L

## Profilo controcassa per Strip Flex Water IP68 X-FLEX - SDX-FLEX

Codice: TIL-CCSA.1616-X

### Opzioni Lunghezza

2 mt (INOX 316L)

2,5 mt (Alluminio)

Varianti disponibili

INOX316L, Alluminio


### Dimensioni Meccaniche

Larghezza: 17,5 - 18,0 mm \*

Altezza: 17,5 - 18,0 mm \*

Spessore: 8/10

\*Misure soggette a tolleranze



### Dati tecnici

Calpestabile Sì

Impermeabile Sì

Da incasso Sì

Tipologia profilo Controcassa

Controcassa adatta per le seguenti STRIP WATER:



CLIPS (alternativa)



TILSYSTEMS SRL