



Applique AP4C

Opzioni Fonte Luminosa

Bianca: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K, 6000°K, 6500°K

Varianti colore

Argento, bianco, Nero

Personalizzata con RAL di riferimento

Dimensioni Standard disponibili

"AP4C20"	200x77x35 mm
"AP4C30"	320x110x35 mm
"AP4C90"	920x110x38 mm

****Oltre alle misure standard vi è possibilità di composizione su misura**

*****"AP4C" a richiesta può essere dimmerabile e/o domotizzata**

Plafoniera rettangolare a parete, ad uso interno o esterno, che crea una luce diffusa e discreta attraverso la parte superiore ed inferiore della lampada.

Corpo in alluminio verniciato a polveri poliestere fosfocromatate, diffusore in policarbonato semitrasparente e viteria in acciaio inox.

Driver LED integrato 220-240V 50-60Hz, con LED ad alta efficienza.

Varie classificazioni disponibili (IP20, IP54, IP68).



Dati tecnici

Aliment. 220-240Vac 50Hz

Potenza 28 W/m

Class. IP IP20, IP54, IP68

Materiale Corpo Dissipante in Alluminio

Rivestimento Verniciatura RAL e SIKKENS

Sorgente luminosa LED ad alta efficienza


Viti Acciaio INOX

Trasformatore 220/240V 50/60 Hz

Guarnizione Gomma siliconica

Diffusore P.C. semitrasparente

Uso interno e esterno

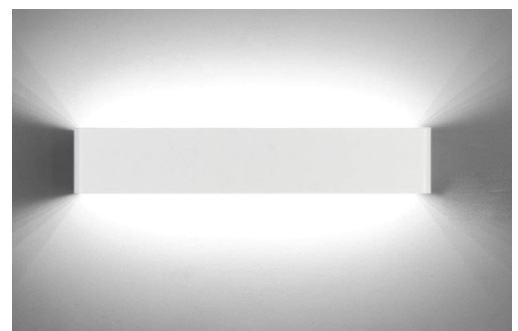

MADE IN ITALY

TILSYSTEMS SRL